



JZC-200MT 型超小型 密封电磁继电器 (203)

环境条件

项目	等级	
温度范围 (°C)		-65~125
相对湿度		40°C时达 98%
低气压 (kPa)		4.4
振动	(Hz)	10~2000
	(m/s ²)	196
冲击 (m/s ²)		490
加速度 (m/s ²)		490
泄漏率 (Pa·cm ³ /s)		≤1×10 ¹

技术特性

触点形式	一组转换	动作时间 (ms)	≤ 4	
回跳时间 (ms)	≤ 2	释放时间 (ms)	≤ 4	
接触电阻 (Ω)	≤ 0.05	触点负载 及 寿命	6A, 30VDC (阻性) 2×10 ⁴	
绝缘电阻 (MΩ)	触点间			≥ 1000
	触点组间			
	触点线圈间			
其它				
介质耐压 Vr. m. s. (50 Hz)	触点线圈间	≥ 500	外形尺寸 (mm)	20.5×10.5×11
	触点组间		线圈功耗 (W)	约 0.85
	触点间		重 量 (g)	≤ 11
	其它			

规格表:

Vd. c.

规格 序号	线圈电压		25°C			整个温度范围	
	额定值	最大值	线圈电阻 (Ω) ±10%	动作电压 最大值	释放电压 最小值	动作电压 最大值	释放电压 最小值
006	6	10	72	4.2	0.3	5.1	0.25
012	12	18	280	7.2	0.7	10.5	0.5
018	18	27	600	12.0	1.0	15.2	0.6
024	24	36	800	14.5	1.2	18	0.8
027	27	40	850	16.0	1.5	22	1.0
048	48	60	2760 (±15%)	32.0	2.4	40	2.0

注：规格可根据用户要求增加；安装方式根据用户要求设计。

陕西群力电工有限责任公司


通讯地址：陕西省宝鸡市陈仓区 52 号信箱
电话：(0917)-6293991 (0917)-6293733

邮政编码：721300
传真：(0917)-6293991





JZC-200MT 型超小型 密封电磁继电器 (203)


订货示例

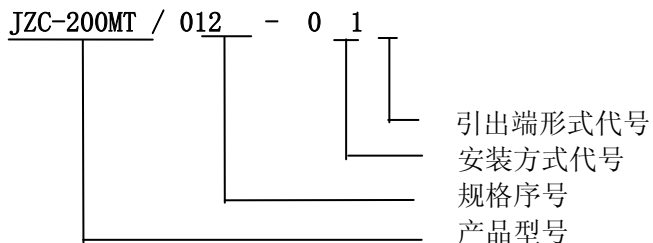

外形尺寸及底视电路图:

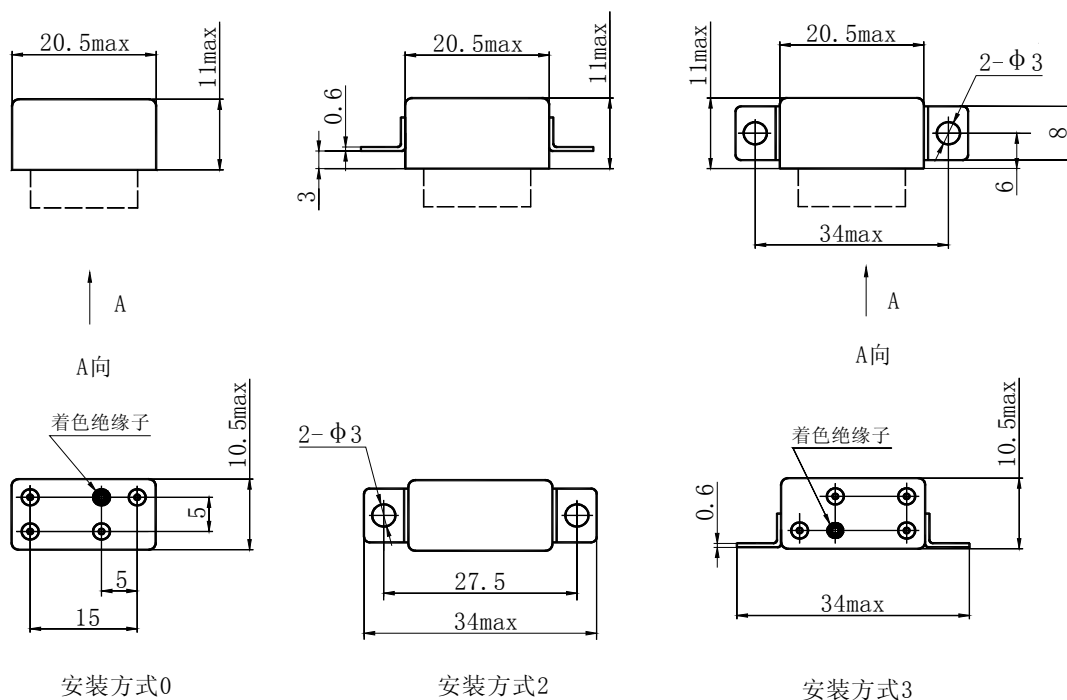

引出端型式
插针式



底视电路图

陕西群力电工有限责任公司

通讯地址: 陕西省宝鸡市陈仓区 52 号信箱
电话: (0917)-6293991 (0917)-6293733

邮政编码: 721300
传真: (0917)-6293991