



JZC-30ME 型超小型中功率密封 直流电磁继电器 (9006)

- 1、该产品体积小，重量轻，工作可靠，环境适应性强。可广泛适用于航天，航空电子等多种领域。
- 2、符合 GJB1042A-90《电磁继电器通用规范》

环境条件

项目	参数	
温度范围 ()	-65 ~ 125	
相对湿度	40 时达 98%	
低气压 (kPa)	4.4	
振动	(Hz)	10 ~ 2000
	(m/s ²)	196
冲击 (m/s ²)	735	
加速度 (m/s ²)	490	
泄漏率 (Pa · cm ³ /s)	1 × 10 ⁻¹	

技术特性

触点形式	2Z(二组转换)	动作时间(ms)	4	
接触电阻 ()	0.05	释放时间(ms)	4	
绝缘电阻 (M)	触点间	1000	触点负 载及寿命 2A, 28VDC (阻性) 5 × 10 ⁴ 次	
	触点组间	1000		
	触点线圈间	1000		
	其它	1000		
介质耐压 Vr.m.s. (50 Hz)	触点对外壳	750	外形尺寸 (mm)	
	触点组间	750		20.5 10.5 10.5
	触点线圈间	750	线圈功耗(W)	1
	其它	500	重 量(g)	13

规格表

VDC

规格序号	线圈电压		2 5				整个温度范围		
	额定值	最大值	线圈电阻 () ± 10%	动作电压 最大值	保持 电压	释放电压 最小值	动作电压 最大值	保持 电压	释放电压 最小值
005	5	6	27	3.8	2.0	0.29	4.3	2.5	0.21

陕西群力电工有限公司

通讯地址： 陕西宝鸡陈仓区 52 号信箱
电话： (0917)-6293923 (0917)-6293456

邮政编码： 721300
传真： (0917)-6295309


JZC-30ME 型超小型中功率密封 直流电磁继电器 (9006)

规格序号	线圈电压		25				整个温度范围		
	额定值	最大值	线圈电阻 () ±10%	动作电压 最大值	保持 电压	释放电压 最小值	动作电压 最大值	保持 电压	释放电压 最小值
006	6	8	40	4.0	2.4	0.30	5.0	2.9	0.25
012	12	15	160	7.2	4.2	0.60	10.2	6.0	0.50
018	18	23	330	10.8	6.4	1.00	15.3	9.0	0.70
024	24	30	600	14.4	8.5	1.20	20.4	12.0	0.90
027	27	32	700	16.2	9.5	1.35	23.0	13.6	1.00

注：规格可根据用户要求增加；安装方式根据用户要求设计。

订货示例

JZC - 30ME / 027 - 0 1

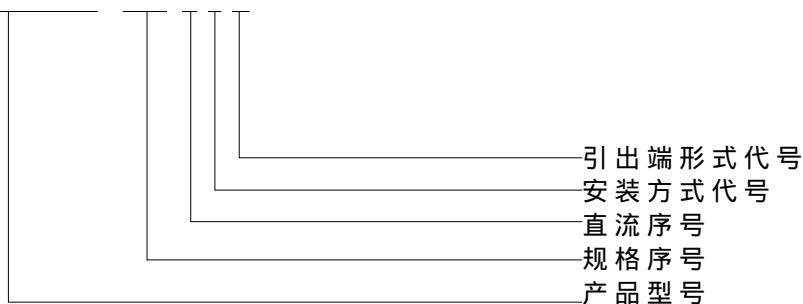

JZC-30ME 型超小型中功率密封

陕西群力电工有限公司

通讯地址：陕西宝鸡陈仓区 52 号信箱


电话：(0917)-6293923 (0917)-6293456

邮政编码：721300

传真：(0917)-6295309

直流电磁继电器 (9006)

外形尺寸及底视电路图

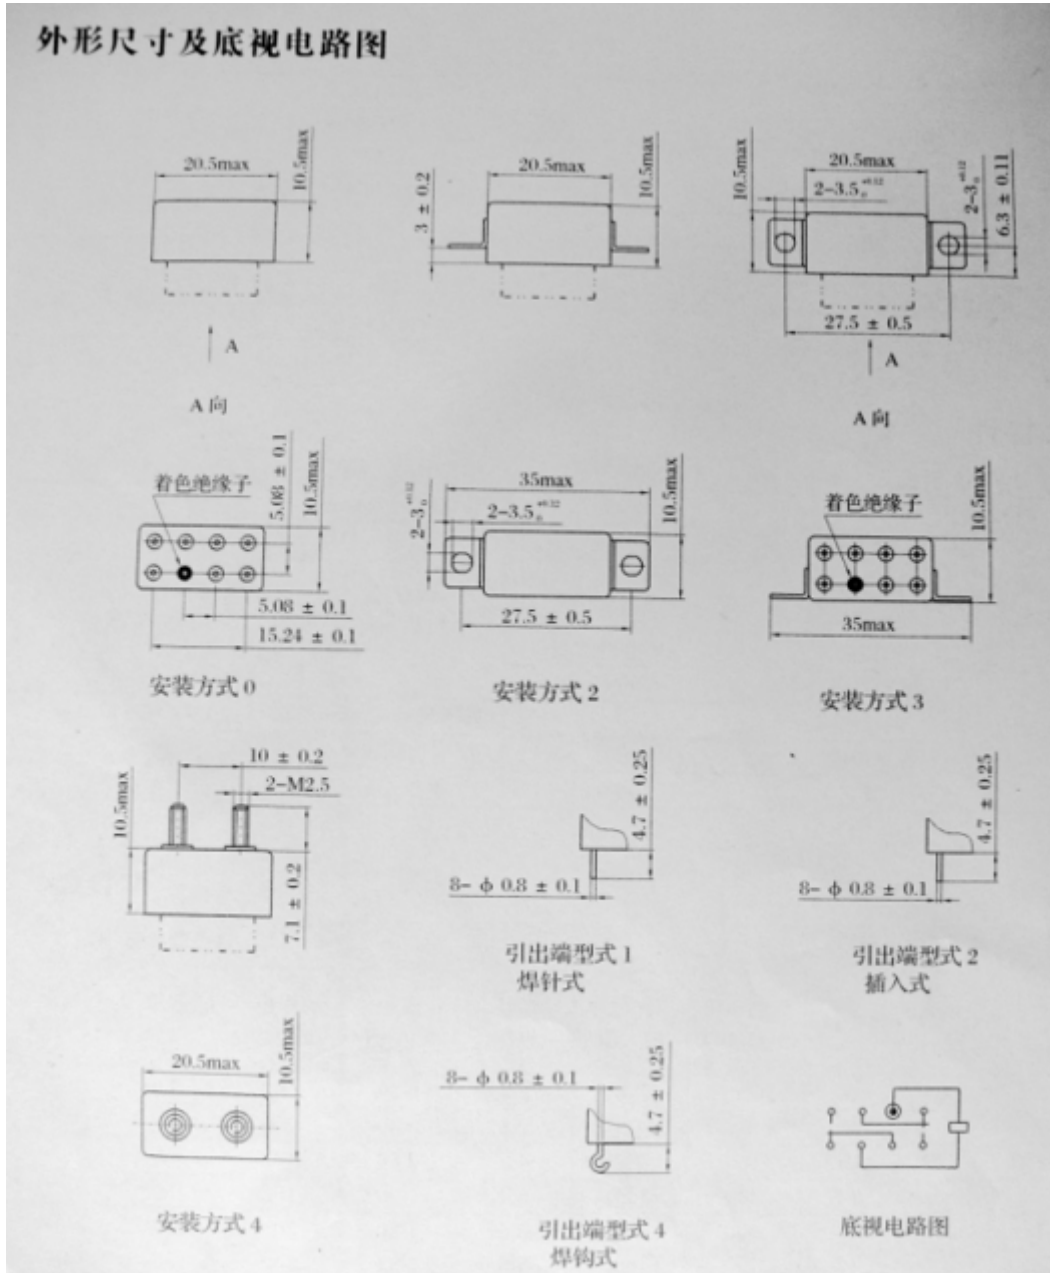

陕西群力电气有限公司

通讯地址: 陕西宝鸡陈仓区 52 号信箱

电话: (0917)-6293923 (0917)-6293456

邮政编码: 721300

传真: (0917)-6295309